


Belagssanierung Hauptstrasse Nr. 2b, Gersau

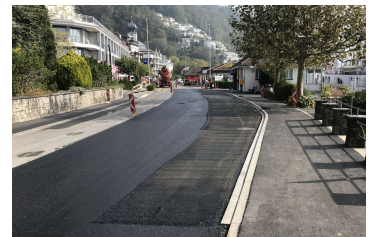

Zeitraum 2018
Projektgrösse ca. CHF 0.5 Mio.

Auftraggeber Tiefbauamt Kanton Schwyz, Abteilung Realisierung
Planer HSK Ingenieur AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projektierung und Bauleitung

PROJEKTBE SCHRIEB

Im Rahmen der Substanzerhaltung wird auf einer Länge von 800 m eine Belagssanierung durchgeführt. Auf dem Abschnitt zeigen sich die typischen Schadensbilder wie Spurrinnen, Risse, Flicke, usw. Die Arbeiten beinhalten das Abfräsen des Belages von 10 cm, den Ersatz defekter Schächte und Schachtabdeckungen, Ersatz von Randabschlüssen, Anpassung der Randabschlüsse bei Einfahrten, Einbau Binder- und Deckschicht, Markierungen und Signalisationen. Die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes wird bei den Bushaltestellen geprüft und Umbaumassnahmen definiert. Für die Sanierung werden 1000 m³ Asphaltbelag abgefräst und 1500 t Belag eingebaut. Die Ausführung erfordert hohe Anforderungen an den Bauablauf/Verkehrsführung, da diverse Drittprojekte koordiniert werden müssen mit Verkehrskonzept.