


Felssturz Starlera 2, Avers, GR

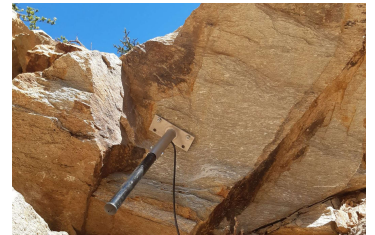

Zeitraum Seit 2020
Planer BauGrundRisk GmbH

Auftraggeber Tiefbauamt Graubünden

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Erweiterung im Oktober 2020 mit
7 Telejointmeter

Zerstört wurden im Mai 2020 5 Geber

Neue Installation, momentan (Mai
2020) sind 8 Sensoren aktiv.

PROJEKTBE SCHRIEB

Nach intensiven Regenfällen Ende Mai wurde die Strasse infolge starker Bewegungen im Fels gesperrt. Die zur Überwachung der Felsbewegungen vor Ort installierten Weggeber weisen Bewegungen im cm-Bereich auf. Aufgrund der grossen Beschleunigungen der Bewegungen musste der Fels sicherheitshalber gesprengt werden.

Zusammen mit dem am 31.05.2021 neu installierten Weggeber wird der Fels nun mit 8 Sensoren überwacht. Die Messungen erfolgen vollautomatisch und die Resultate sind auf der Webplattform Tedamos einsehbar.