


Neubau Mischwasserkanal Bahnhofstrasse, Wetzikon

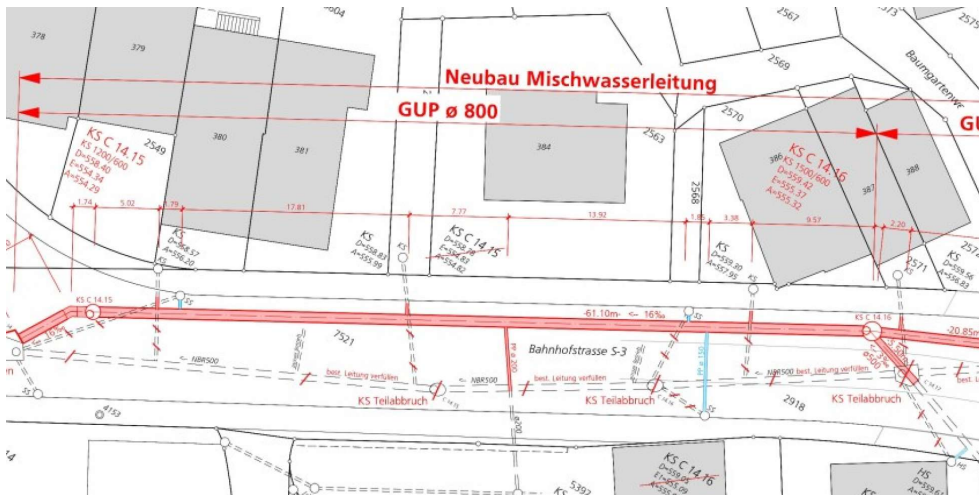

Zeitraum 2007 - 2008
Projektgrösse CHF 290'000

Auftraggeber Gemeinderat Wetzikon

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Bauprojekt 2007
Ausführungsprojekt 2008
Bauleitung 2008

PROJEKTBSCHRIEB

Vorgängig zum Kreiselbau an der Ochsenkreuzung in Kempton, Wetzikon, musste die stark überlastete Mischwasserkanalisation NW 500 mm ersetzt werden. Die neue Leitung NW 700 mm und 800 mm wurde parallel neben der alten Leitung geführt, damit die Wasserhaltung über die Bauzeit mit der bestehenden Leitung gewährleistet bleiben konnte.
(damals M. Wiesendanger AG)